



ROYAL[®]
CLIMA

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP




О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Внутренние блоки серии TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP Inverter подготовлены для установки Wi-Fi модулей, позволяющих управлять кондиционером из любой точки земного шара*




Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

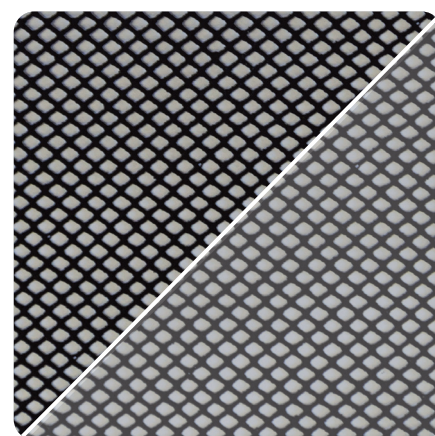

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов**

*Опция

** Для моделей с индексами 9, 12

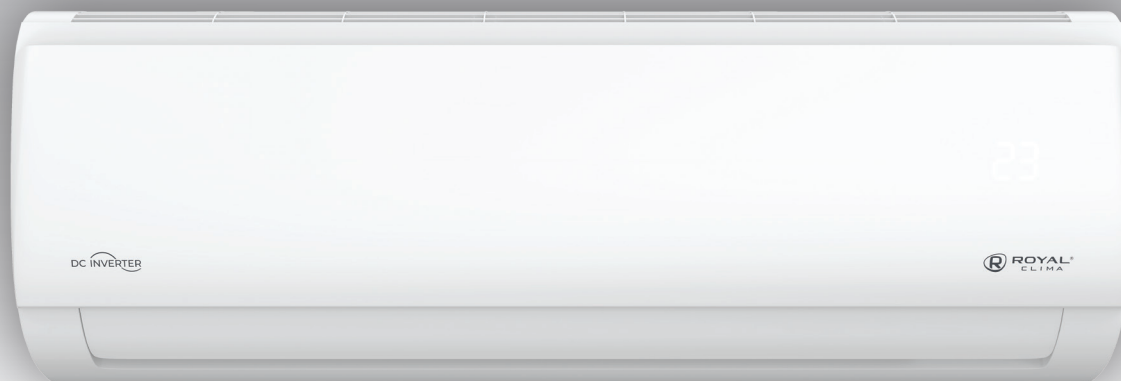

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ WI-FI



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE**



ФИЛЬТР SILVER ION**



3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ I FEEL



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

Параметр / Модель	RCI-TMN07HN*	RCI-TMN09HN*	RCI-TMN12HN*	RCI-TM18HN*	
Напряжение электропитания, (50 Гц) В	220-240/50/1				
Охлаждение	Производительность, кВтЕ	7	9	12	18
	Производительность, кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15
Обогрев	Производительность, кВтЕ	8	10	13	19
	Производительность, кВт	2,34	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч	270/340/460/520	275/333/435/470	330/360/500/600	475/540/680/840	
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	21/26/30/40	21/25/31/38	22/26/34/40	25/30/37/44	
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	805×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213	
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	870×360×285	780×360×285	870×360×285	1035×380×305	
Вес нетто внутреннего блока, кг	8,6	7,9	8,5	11,3	
Вес брутто внутреннего блока, кг	10,2	9,4	10,1	12,5	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16	

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMX и RMN.

** Для моделей с индексом 7, 9, 12.