
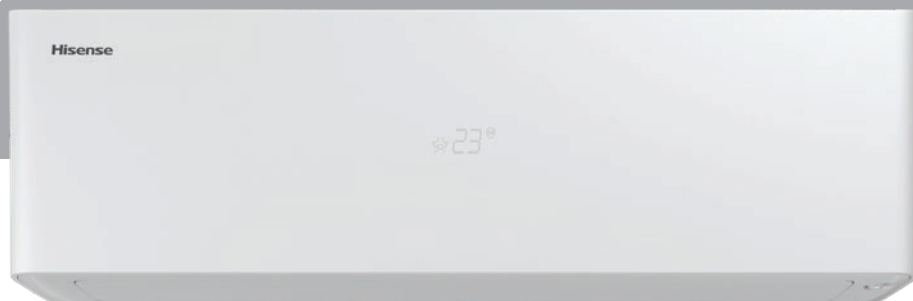


# VISION PRO SUPERIOR DC Inverter

# Hisense

## INVERTER EXPERT



YXE-E01U(E)  
Опция

RTY4-0  
В комплекте

# Hisense



### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Кондиционеры Hisense серии VISION PRO DC Inverter на экологичном хладагенте R32 представляют собой инновационное решение в области дизайна внутреннего блока, сочетающее в себе качественные материалы, передовые технические характеристики и новые функции. Интеллектуальная функция SMART EYE, SMART Air — интеллектуальное воздухораспределение, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя и наиболее комфортные условия в помещении.

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ SMART EYE



Интеллектуальная функция SMART EYE сканирует пространство вокруг, определяя местоположение человека, и направляет поток воздуха в его сторону или в противоположную.

### САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ



Новейшая функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков ICE Clean. Удаление грязи, микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов с помощью процесса резкой заморозки, а затем оттаивания теплообменников. Функция активируется кнопкой на пульте управления.

### СУПЕРНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



Сплит-системы Hisense специально спроектированы для работы с минимальным уровнем шума. Кондиционирование даже в ночное время не побеспокоит ваш сон! Минимальный уровень шума сплит-систем Hisense составляет рекордные 18 дБ(А), что делает их неразличимыми за общим уровнем шума даже в самых тихих помещениях.

### СВЕРХМОЩНЫЙ ИОНИЗАТОР



Инновационный сверхмощный ионизатор Hi-Nano генерирует аэроионы, которые благотворно влияют на здоровье человека и уничтожают болезнетворные бактерии. Генерация положительно и отрицательно заряженных ионов одновременно помогает поддерживать баланс. Hi-Nano не создает избыточный озон.



Класс энергоэффективности A+++



Подогрев поддона наружного блока



Встроенный Wi-Fi



Возможность управления через карту гостя



ЭРВ в наружном блоке



SUPERIOR DC Inverter



Обогрев при температуре наружного воздуха до -25 °C



Функция самоочистки FULL ICE Clean

**VISION PRO SUPERIOR DC Inverter**

Модель, комплект	AS-10UW4RXVQH00A	AS-13UW4RXVQH01	AS-18UW4RBVQH00
Модель, внутренний блок	AS-10UW4RXVQH00AG	AS-13UW4RXVQH01G	AS-18UW4RBVQH00G
Модель, наружный блок	AS-10UW4RXVQH00AW	AS-13UW4RXVQH01W	AS-18UW4RBVQH00W
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,60 (1,00-4,00)	3,50 (1,00-4,40)	5,00 (1,50-6,00)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	3,20 (1,60-4,20)	4,20 (1,60-4,80)	5,20 (1,60-6,20)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	2,40 (0,81-4,71)	3,50 (0,80-3,99)	6,30 (1,16-8,06)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	3,20 (1,33-5,56)	4,30 (1,32-5,65)	6,20 (1,44-7,44)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	535 (180-1050)	830 (180-900)	1430 (260-1800)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	720 (300-1250)	1045 (300-1280)	1400 (320-1650)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	4,86 / A	4,20 / A	3,50 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	4,44 / A	3,90 / A	3,71 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)	8,80 / A+++	8,50 / A+++	7,40 / A++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, T <sub>biv</sub> =7 °C) (нагрев)	5,10 / A+++	5,10 / A+++	4,60 / A++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, T <sub>biv</sub> =+2 °C) (нагрев)	6,00 / A+++	5,60 / A+++	5,10 / A+++
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/350/400/450/500/540/580	350/410/460/510/560/600/630	500/550/570/600/630/680/750
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/20/22/27/30/31/33	29/32/35/38/40/42/45
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	51	54
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,86	0,86	1,1
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	980×390×300	980×390×300	980×390×300
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	810×585×280	810×585×280	860×667×310
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	940×630×385	940×630×385	985×720×450
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	10,0 / 12,5	10,0 / 12,5	10,0 / 12,5
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	33,0 / 37,0	33,0 / 37,0	39,0 / 43,0
Максимальная длина труб, м	20	20	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10	10	15
Минимальная длина труб, м	3	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	18	18	18
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-25 °C ~ +24 °C	-25 °C ~ +24 °C	-22 °C ~ +24 °C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Автомат защиты, А	10	16	16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,4	1,7	2,7
Максимальный потребляемый ток, А	7	8	13
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I	I / I	I / I

**МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE 2025**

**Инверторная сплит-система с функцией притока и очистки свежего воздуха**

AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter



**Бытовые сплит-системы инверторного типа**

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter

Premium DESIGN SUPER DC Inverter

CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter

BLACK CRYSTAL DC Inverter

ZOOM DC Inverter

SMART DC Inverter

VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter

SILVER CRYSTAL DC Inverter

RED CRYSTAL SUPER DC Inverter

EXPERT PRO DC Inverter

GOAL DC Inverter

CITY DC Inverter

**Бытовые сплит-системы классического типа**

NEO Premium Classic A

STRONG NEO Premium Classic A

ERA Classic A

GOAL Classic A

EASY Classic A

STRONG VIBE Classic A

BLACK CRYSTAL Classic A

NEO Classic A

NEXT Classic A

**Мульти сплит-системы**

Внутренние блоки настенного типа Premium FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter

Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC

Наружные блоки типа FREE, Match DC Inverter R32 и ULTRA Match DC Inverter

**Бытовые осушители**



**Мобильные кондиционеры**



Контактная информация

---



---



---

**HISENSE-AIR.ru**

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.